

Dicas de recebimento e armazenagem dos produtos Cali Portas



CALI
PORTAS



1 Dicas de recebimento

Antes de iniciar a descarga do caminhão



A Assegurar que o local de armazenamento dos produtos está limpo e protegido do sol, da chuva e da umidade.

B Conferir se os produtos e quantidades estão em conformidade com o descrito na Nota Fiscal.

C Verificar se os produtos descritos nas embalagens estão devidamente separados para o armazenamento.

D Anotar no verso do conhecimento do frete a descrição do produto e quantidade dos produtos, que porventura, estejam danificados ou faltando.

Recomenda-se que manuseio do Kit porta ou da folha da porta deve ser feito pelas extremidades, por duas pessoas, ao menos, para evitar qualquer tipo de dano, em especial nas quinas do produto transportado.

2 Dicas de armazenamento



A Armazenar o produto em local limpo, coberto (protegido da chuva e do sol), livre de poeira e sem umidade no solo.

B Armazenar o produto em local seguro, afastado da circulação de pessoas e equipamentos.

C Separar o produto pela descrição da etiqueta (medidas dimensionais; sentido da abertura esquerda ou direita; tipo PIM (porta interna de madeira) e PEM (porta externa de madeira) e cor, mantendo a etiqueta com as descrições do produto sempre visível atentando para o sentido da seta informada na embalagem do produto.

D Armazenar o produto na posição vertical ou na posição horizontal sobre estrados de madeira ou de plástico, tipo palete, respeitando o empilhamento máximo de 2 metro de altura.

E Para o kit porta com padrão dimensional leve ou médio (folha de porta entre 6 kg/m² a 20 kg/m²), o armazenamento pode ser realizado na posição vertical apoiado nas paredes do ambiente com empilhamento máximo de 18 kits, ou 500 kg, o que for mais crítico, sendo mantidas as demais condições previstas para armazenamento e observada a resistência da parede compatível com a carga.

F Para o armazenamento do kit porta, deve ser considerado o padrão dimensional da porta, ou seja, peso e tamanho da porta. No caso do kit porta pesado ou superpesado (folha de porta acima de 20 kg/m²), o mesmo deve ser armazenado com o montante do marco do lado das dobradiças como apoio sobre um estrado de madeira ou plástico, com base do tipo palete, para permitir movimentação mecanizada, com empilhamento máximo de 2 kits porta ou 2 metros, o que for mais crítico.

Atenção

Não estocar o produto em local descoberto, estando sempre protegidos da chuva e do sol e nunca em contato diretamente o solo.

Correto



Errado



Para saber mais sobre recebimento, armazenamento, instalação e manutenção de portas de madeira para edificações acesse a norma técnica de portas de madeira para edificações (ABNT NBR 15390-4) focada especificamente em instalação e manutenção que trata desses procedimentos e orientações para essa etapa de recebimento e armazenamento, a fim de evitar que fatores externos prejudiquem ou comprometam desempenho e a diminuição da vida útil do produto.

Armazenamento dos componentes

(Folha de porta, batente ou marco, e alizar ou vista)

A

Armazenar os produtos em local limpo, coberto e sem umidade no solo.

B

Armazenar os produtos com as etiquetas com as descrições dos produtos sempre visíveis atentando para o sentido da seta informada na embalagem do produto.


C

Armazenar os produtos de fácil acesso, evitando que os componentes sejam danificados durante o deslocamento dos produtos do almoxarifado até o local onde serão instalados.

D

Os componentes de madeira da porta (folha, marco e alizar) devem ser armazenados sobre um estrado de madeira ou plástico, com base do tipo palete, para permitir movimentação mecanizada, com empilhamento tendo no máximo 2 metros de altura.

Posição de armazenamento dos componentes

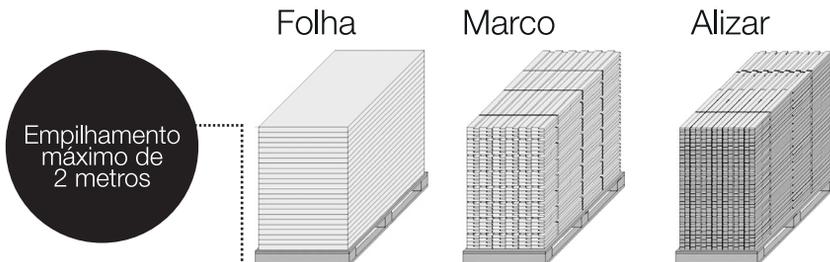

Imagens meramente ilustrativas.

Vertical: Apoiados em uma parede, sob um ângulo de aproximadamente 11° (base afastada em 40cm da parede), devidamente protegidos sobre o estrado nivelado e com altura mínima de 10cm do piso atentando para a seta de posição indicada na embalagem).

Horizontal: Sobre estrados nivelados e com altura mínima 10cm do piso. Empilhar no máximo até 2,00m de altura, sempre os conjuntos mais largos embaixo.

3 Rastreabilidade ou mapeamento dos produtos Cali Portas

A É de responsabilidade do cliente fazer o mapeamento do material armazenado anterior a instalação.

B A planilha de mapeamento deve conter as descrições informadas na etiqueta do produto separado por andar, por apartamento e por ambiente.

C A liberação do produto deve ser feita pelo responsável do almoxarifado.

D A descrição da etiqueta contendo as medidas dimensionais; sentido da abertura esquerda ou direita; tipo PIM (Porta interna de madeira) e PEM (Porta externa de madeira) e cor, deve ser sempre visível.

Tabela de Mapeamento/Rastreamento

Andar	Número do apartamento	Ambiente	Descrição do Produto	Estrutura da Porta	Dimensão	Cor	Sentido da Abertura	Quantidade	Lote
1º	101	Dormitórios	Kit Porta Giro (Porta + Batente)	PIM Semi Sólida Colméia	0,85x2,13	Branca	Esquerdo	3	95000-1
1º	101	Banheiros	Kit Porta Giro (Porta + Batente)	PIM Semi Sólida Colméia	0,85x2,13	Branca	Direito	2	95034-1
1º	101	Lavanderia	Kit Porta Giro (Porta + Batente)	PIM Semi Sólida Colméia	0,85x2,13	Branca	Direito	2	95038-1
1º	101	Corredor/Externo	Kit Porta Giro (Porta + Batente)	PEM Sólida Bondoor	0,95x2,13	Branca	Esquerdo	1	96040-1
1º	102	Dormitórios	Kit Porta Giro (Porta + Batente)	PIM Semi Sólida Colméia	0,85x2,13	Branca	Esquerdo	3	95000-1
1º	102	Banheiros	Kit Porta Giro (Porta + Batente)	PIM Semi Sólida Colméia	0,85x2,13	Branca	Direito	2	95034-1
1º	102	Lavanderia	Kit Porta Giro (Porta + Batente)	PIM Semi Sólida Colméia	0,85x2,13	Branca	Direito	2	95038-1
1º	102	Corredor/Externo	Kit Porta Giro (Porta + Batente)	PEM Sólida Bondoor	0,95x2,13	Branca	Esquerdo	1	96040-1

PIM: Porta Interna de Madeira (ambientes internos)
 PEM: Porta Externa de Madeira (ambientes internos e entrada coberta)

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco para esclarecimentos.

SAC: online@caliportas.com.br - Assistência Técnica

Rua São Francisco de Assis, 30 – Distrito Industrial Benjamim
Sarzedo – Minas Gerais - Brasil | CEP:88.200-000

 (31) 3503-4000

caliportas.com.br